

LOW DUST RAISE LOW NOISE CABLE CARRIERS

低発塵・低騒音ケーブルキャリア

価格改訂

：新価格


CADデータフォルダ名：Slide_Components

新商品

LOW ABRASION LOW NOISE CABLE CARRIERS

低摩耗・低騒音ケーブルキャリア

CADデータフォルダ名：Slide_Components

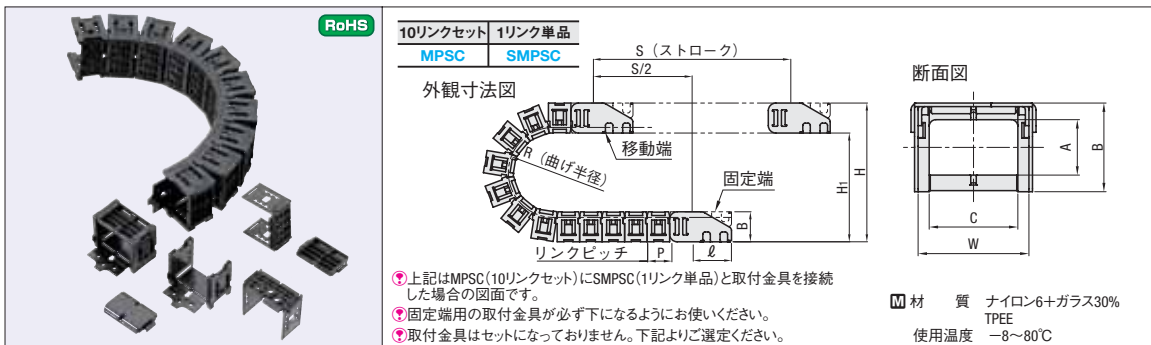

10リンクセット

型式	No.	曲げ半径 選択	A	B	C	W	P	l	10リンク 長さ	H (取付高さ)	H ₁	HF (必要空間高さ)	K (円弧+余裕値)	¥単価 1〜9セット
MPSC	1520	28	15	25	20	28	18	29	180	95	70	115	128.6	2,210
	2040	31	20	33	40	50	20	35	200	115	82	145	150.4	2,650
	2540	60	25	40	40	50	30	52.5	300	185	145	215	251.5	3,380
		85								235	195	265	330.0	3,380

1リンク単品

型式	No.	曲げ半径 選択	¥単価 1〜9コ
SMPSC	1520	28	230
	2040	31	270
	2540	60	340
		85	340

参考：長さ1mあたりのリンク数 (固定端・移動端は除く)

型式	n: リンク数/m
MPSC1520 (SMPSC1520)	56
MPSC2040 (SMPSC2040)	50
MPSC2540 (SMPSC2540)	34

Order 注文例

型式 曲げ半径
MPSC1520 28

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷
P.91
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

特長

- クリーン度はクラス1000レベルです。
- MHPUタイプと比較して、騒音を最大40%ダウンしました。


Price 価格

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.91


数量	1〜9	10〜29	30〜49
値引率	価格表	5%	10%

※表示数量を超えは
お見積り


クリーン特性

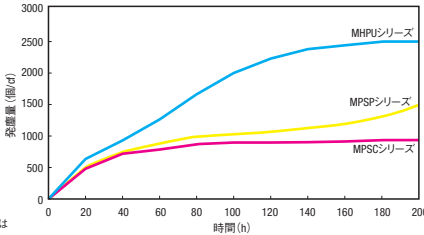

ケーブルキャリア用 取付金具



PSCK (移動端用・固定端用共通) ※左右2個セットです。

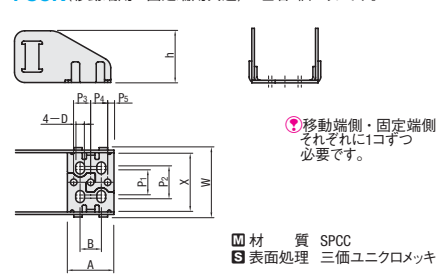

型式	No.	曲げ半径 選択	BAN
MPSC2540	85	31	BAN
SMPSC2040	31	31	BAN

仕切板追加

W = (C - 2) / 2

Code BAN

Spec. ケーブルキャリアの内部に取り付けられる仕切板をセットにします。
① MPSC (SMPSC) 1520には適用されません。
② 10リンクセットには10枚、1リンク単品には1枚でお届けします。

¥1/Code MPSCに適用→500 SMPSCに適用→100

型式	No.	取付方向	適合ケーブルキャリア	h	A	B	W	X	D	適用ボルト (D)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	¥単価 1〜9コ
PSCK (移動端・固定端共通)	1520	外周・内周	MPSC1520	25	22	10	32.8	30.4	4.2	M4	12	15	8	8	3	1,280
	2040	取付共通	MPSC2040	33	26	14	54.8	52.4	6.5	M6	21	27	—	—	—	1,350
	2540		MPSC2540	40	40	24	56.4	53.2	7	M6	21	40	—	—	—	1,520

① 同じNo.のMPSC-SMPSCと組み合わせてください。

Order 注文例

型式 曲げ半径
PSCK1520

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷
P.91
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.91

数量	1〜9	10〜29	30〜49
値引率	価格表	45%	50%

※表示数量を超えは
お見積り

低発塵・低騒音ケーブルキャリア (MPSC) —リンクの連結方法—

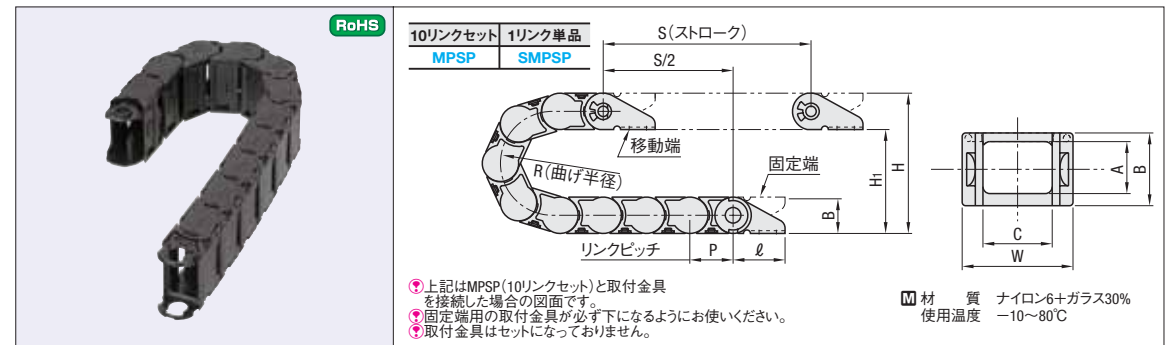

10リンクセット

型式	No.	曲げ半径 選択	A	B	C	W	P	l	10リンク 長さ	H (取付高さ)	H ₁	HF (必要空間高さ)	K (円弧+余裕値)	¥単価 1〜9セット
MPSP	1520	30	15	21	20	32	25	30	250	81	60	100	154.2	1,950
		50								121	100	140	217	1,950
	2035	45	20	26	35	47	32	35	320	116	90	140	211.3	2,900
		50	25	35	50	65	36	55	360	135	100	160	257	3,200
	2550	75	25	35	50	65	36	55	360	185	150	210	333.5	3,200
		100	25	35	50	65	36	55	360	235	200	260	414	3,200
	2585	60	25	35	85	100	43.5	55	435	155	120	180	288.4	4,000
		75	25	35	85	100	43.5	55	435	185	150	210	335.5	4,000
	3580	100	25	35	85	100	43.5	55	435	235	200	260	414	4,000
		100	35	50	80	101	62.5	65	625	250	200	280	440	8,800
		150	35	50	80	101	62.5	65	625	350	300	380	597	8,800


参考：長さ1mあたりのリンク数 (固定端・移動端は除く)

型式	n: リンク数/m
MPSP1520 (SMPSP1520)	40
MPSP2035 (SMPSP2035)	32
MPSP2550 (SMPSP2550)	28
MPSP2585 (SMPSP2585)	23
MPSP3580 (SMPSP3580)	16


納品時の荷姿

- 10リンクセット
固定端側のRキャップを外した状態で納品
します。
- 1リンク単品
1リンク単品に加え、リンク連結用
のRキャップ2コを納品します。


騒音レベル比較

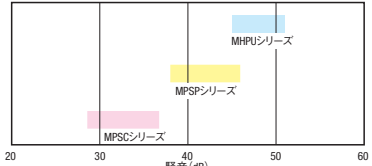

取付金具

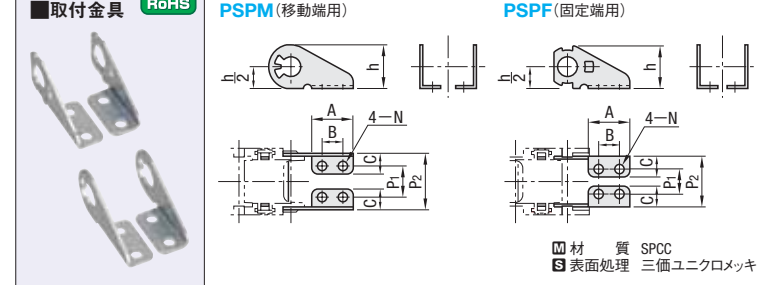

取付方向 (MHPU・FHP・MPSC・MPSP・MHPK共通)

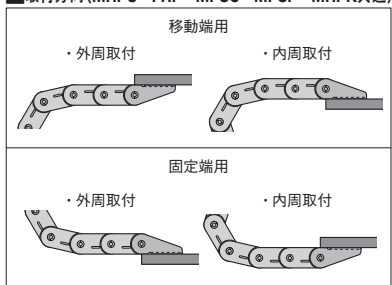

型式	No.	取付方向	適合ケーブルキャリア	h	A	B	C	N	P ₁	P ₂	¥単価 1〜9コ
PSPM (移動端用)	1520	外周・内周 取付共通	MPSP1520	21	20	10	10	4.5	15	27.2	680
	2035		MPSP2035	26	26	14	15	7	27	44	680
	2550		MPSP2550・MPSP2585	35	40	24	20	7	40 (75)	60.6 (95.6)	680
	3580		MPSP3580	50	40	24	20	7	70	93.6	1,010
PSPF (固定端用)	1520		MPSP1520	21	20	10	10	4.5	12	24.4	680
	2035		MPSP2035	26	26	14	15	7	24	40	680
	2550		MPSP2550・MPSP2585	35	40	24	20	7	35.4 (70.4)	56 (91)	680
	3580		MPSP3580	50	40	24	20	7	65	88	1,010

() 内はMPSP2585の寸法です。

Order 注文例

型式 曲げ半径
PSPM1520

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷
P.91
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.91

数量	1〜9	10〜29	30〜49
値引率	価格表	5%	10%


※表示数量を超えは
お見積り

フラップの開閉方法




側面の窓にマイナスドライバーを差し込み、押し上げて
開け、フラップを上から押さえれば閉じます。

リンクの連結方法



連結するリンクのフラップ・Rキャップを外し、
Rキャップを外した側から連結しようとする本体の
キャップボスをはめ込み、その後全体を押し込みます。



ボスと穴の連結を確認後、外しておいたRキャップを
本体溝形状に合わせて押し込み、フラップを組み付
けます。

① リンクの連結方法
詳細については、
付属の取扱説明書
をご参照ください。
取扱説明書は下記
URLからダウンロード
可能です。
<http://fa.misumi.jp/sl/>